

ПАСПОРТ

Гарантийные обязательства

Фирма Протон-центр производит гарантийный ремонт прибора в течение 12 месяцев со дня продажи, указанного в свидетельстве о поставке, при соблюдении требований данного документа.

Гарантийному ремонту не подлежат приборы с механическими повреждениями и следами коррозии корпуса, а также с изменениями электрической схемы.

Свидетельство о поставке

Пульт управления 1ТС-1А

• Серийный номер.....
прошёл технические испытания и признан годным к эксплуатации

• Представитель ОТК.....

• Дата продажи.....



Пульт управления темнителем

1ТС-1А

Руководство по эксплуатации

Паспорт



Только для профессионального применения!
Не предназначен для использования в бытовых условиях!

НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт 1ТС-1А предназначен для дистанционного управления темнителем света типа 1ТС2-3. К темнителю возможно подключение до двух пультов управления, частично дублирующих органы управления прибора.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Пульт управления 1ТС-1А	1
Руководство по эксплуатации	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220В±10%
	50Гц
Габариты, мм., не более	340х102х60
Масса, кг., не более	4 кг
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Запрещается эксплуатация прибора без заземления.
- При монтаже и эксплуатации прибора следует руководствоваться правилами устройства электроустановок напряжением до 1000В.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА


- Прежде, чем приступить к эксплуатации прибора, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.
- Освободите прибор от упаковки. Проверьте его на отсутствие механических повреждений.
- Закрепите пульт на вертикальной, либо горизонтальной поверхности.
- Подсоедините кабель к питающей сети 220В 50Гц.
- Подсоедините симметричный экранированный кабель (экранированную витую пару) с волновым сопротивлением 90–110 Ом к

разъемам управления пульта и темнителя по следующей схеме:

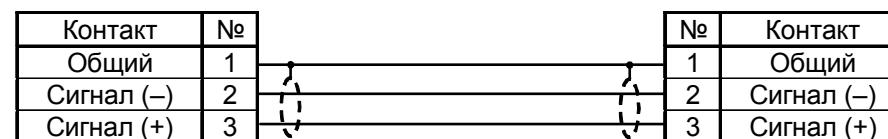

Функции кнопок на панели пульта управления совпадают с функциями кнопок на панели силового блока. Отличие состоит в том, что на пульте отсутствует кнопка редактирования параметров, следовательно, программирование темнителя средствами пульта невозможно.

Внешний вид и органы управления пульта показаны на рисунке:

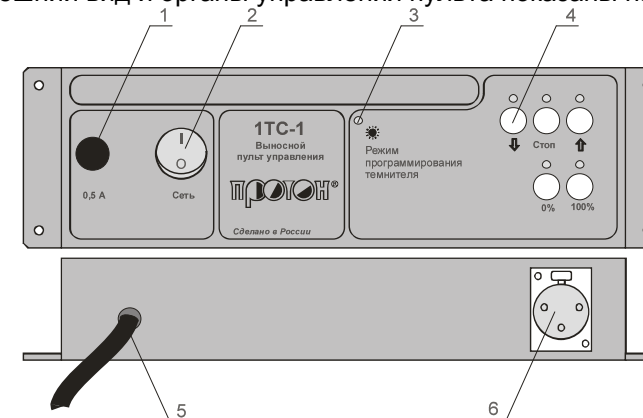

- Держатель предохранителя цепей питания
- Выключатель питания пульта
- Светодиод “Режим программирования темнителя”
- Сервисные кнопки
- Несъёмный шнур питания с вилкой
- Разъем типа XRL-3 (гнездо) для подключения к силовому блоку

При редактировании параметров темнителя с панели силового блока светодиод “Режим программирования темнителя” мигает. Сервисные кнопки пульта при этом заблокированы.